



Ed-Wa

**Smarta och enkla
elinstallationer**

PRODUKTKATALOG

DESIGN, QUALITY AND MANUFACTURING
ED-WA OF SWEDEN


Ed-Wa

Kabelskyddsror för placering i mark


Kabelskyddsror finns i oändligt många dimensioner och kvaliteter. Nedan följer ett urval av dessa. **Kontakta oss för ytterligare information** om vårt övriga sortiment.

E-nummer	Beskrivning		L / Dy / Di	Förp	
06 658 36	Kabelrör med dubbelvägg med slät insida som	Gul	3m/50/40,7	480m	
06 658 37	uppfyller SRN.	Gul	6m/50/40,7	906m	
06 658 37G		Grön	6m/50/40,7	906m	
06 658 38		Gul	6m/110/94,1	456m	
06 658 38G		Grön	6m/110/94,1	456m	
06 658 39		Gul	6m/160/137	456m	
06 658 40	Kabelrör 1250N, gul med slät insida. SRS	Gul	6m/110/93,8	180m	
06 658 41	Flexibel kabelslang med korrugerad in- och utsida	Gul	50m/50/42	1	
06 658 42	inkl dragtråd.	Gul	50m/110/98	1	
06 658 43	Flexibel kabelslang dubbelvägg, korrugerad	Gul	50m/50/39,8	1	
06 658 44	med slät insida inkl dragtråd. Uppfyller SRN.	Grön	50m/50/39,8	1	
06 658 45		Orange	50m/50/39,8	1	
06 658 46		Gul	50m/110/93,1	1	
06 658 47	Flexibel kabelslang slät med dragtråd. SRN.	Gul	50m/50/44	1	
06 657 26	Tvådelat slätväggigt kabelrör 450N. Uppfyller SRN.	Gul	5m/58/50	550m	
06 657 27		Gul	3m/120/110	144m	
06 658 48	Skarvmuff för kabelrör och slang, kan förses med	Svart	50mm	50	
06 658 49	tätningsskivor för vattentäta fogar.	Svart	110mm	50	
20 55 15		Svart	160mm	50	
06 658 59	Tätningsskiva skarvmuff för vattentäta fogar (<0,5bar).	Svart	50mm	50	
06 658 60		Svart	110mm	50	
06 658 61	Flexibel böj med skarvmuff i ena ändan.	Gul	1,0m/50mm	151	
06 658 62		Gul	1,5m/110mm	57	
06 658 63		Gul	1,5m/160mm	26	
06 658 64	Ändpropp för kabelrör och slang.	Röd	50mm	100	
06 658 65		Röd	110mm	250	
06 658 66	Distanshållare för 8 rör ø110mm.	Svart	/110/		
06 657 28	Draglina 1350N	Svart	750m		
06 658 67	Kabelskydd levereras på rulle, 50m.	Gul	Bredd 125		
06 658 68		Gul	Bredd 170		
06 658 69		Gul	Bredd 300		
06 674 12	Varningsband för kabelinstallationer på rulle, 250m.	Gul	50mm		
06 676 96		Grön	125mm		
06 676 97		Gul	125mm		


Kabelkanal halogenfri

Artikelnr	Beskrivning		Dim.	Förp	
12 22 01	Kabelkanaler i vit plast för el, data- och larminstallationer.		20x10x2000	10	
12 22 02	U-formad bottendel med förstansade hål för infästning.		20x17x2000	10	
12 22 03	Tillverkas i halogenfri ABS, vit RAL 9010.		35x17x2000	10	

Aspirerande system

Nummer	Beskrivning		Dy / Di	Förp	
11 15 30	Samplingsrör för aspirerande brandsystem Halogenfri, UV-beständig ABS, 3000mm Kontakta oss för ytterligare information.		25/21,2	72/1512/3024m	

Dosdimmer

E-nr med plint	Beskrivning		Förp	
13 603 31	Dosdimmer för montage i apparatdosa kan ljusregleras med hjälp av en återfjädrande tryckströmbrytare (push). Dosdimmern har ett permanent minne som gör att dimmern tänds på samma ljusnivå vid Av/På även vid strömavbrott. Denna modell klarar att driva upp till 200W (150W LED)		10	

Ed-Wa

Kulodosa

E-nr med plint	E-nr utan plint	Beskrivning	Förp
14 375 60	14 375 61	Kulodosa vit med "knockouts" i botten, 60 x 60 x 30 mm. Plint med 5 hylsklämmor 4 x 1,5 mm ² eller 3 x 2,5 mm ² .	10



Kapslad dosa IP54

E-nr med plint	E-nr utan plint	Beskrivning	Förp
14 383 50	14 383 45	Kopplingsdosa, vit 90 x 90 x 50 mm. 10st membrangenomförningar. Snäpplock med säkert lås, öppnas med bred skruvmejsel. Plint med 5 hylsklämmor 4 x 1,5 mm ² eller 3 x 2,5 mm ² . 14 383 45 utan mittpinne, ger extra utrymme.	10
14 381 50	14 381 45	Kopplingsdosa, vit 80 x 80 x 35 mm. 12st membrangenomförningar. Plint med 6 hylsklämmor för maximalt 3 x 2,5 mm ² .	10
	14 381 52	Dragavlastning till dosa 1438351 och 1438352.	10



Anslutningsdosa

E-nr med plint	E-nr membran	Beskrivning	Förp
14 376 00		Anslutningsdosa vit. 80 x 80 x 22 mm med plint 5 x 2,5 mm ² inkl 2st dragavlastningar. Monteras på vägg eller ovanpå dosa, cc 60mm.	10
	14 376 06	Membran för anslutningsdosa IP44.	



Kopplingsdosa IP66

E-nr med plint	Beskrivning	Utgångar	Mått	Förp
14 377 53	Halogenfri kopplingsdosa IP66 ljusgrå.	8x20mm	88x88x48	90
14 377 54	Försedd med integrerade utgångar.	8x20mm	81x81x51	60
14 377 55		7x25+1x20	101x101x62	30
14 377 56		5x32+6x25+4x20	126x126x74	36
14 377 57		3x40+7x32+12x25+7x20	176x126x87	22



Branddosa IP66

E-nr med plint	Beskrivning	Plint	Mått	Förp
14 377 71	Kopplingsdosa är försedd med keramisk plint med bibehållande funktionalitet under brand.	5x1,5-6mm ²	101x101x62	40
14 377 72		5x2*(1,5-6mm ²)	126x126x74	14
14 377 73	Tätningssmuff ingår i dosan. Fixeras med hjälp av medföljande bultar för betong.	5x1,5-10mm ²	126x126x74	12
14 377 74		5x16mm ²	176x126x87	10



Lufttätningssmanschett (vid genomföring av rör eller dosa)

E-nummer	Beskrivning	Mått	Håldim	Förp
14 000 47	Lufttätningssmanschett för täthet vid rörgenomföringar i lågenergihus. Elastisk gummiduk, 1mm, med åldersbeständigt klister.	60x60	10-22	10
14 000 48		95x95	24-50	10
14 000 49		140x140	70-85	10



Skarvmuffar UV-beständiga

E-nr utan lasfjäder	E-nr med lasfjäder	Skärmad	Beskrivning	För rör	Förp
14 000 60			Transparenta muffar för skarvning av VP-rör och flexslang, 750N. Kan gjutas in i betong.	10 mm	100
14 000 61	14 000 71			12 mm	100
14 000 62	14 000 72	14 001 20	Längd: ø10-12 = 55 mm, ø16-50 = 80 mm.	16 mm	50
14 000 63	14 000 73	14 001 22	Skärmade muffar svarta.	20 mm	50
14 000 64	14 000 74	14 001 24		25 mm	25
14 000 65	14 000 75			32 mm	10
14 000 66	14 000 76			40 mm	10
14 000 67	14 000 77			50 mm	10
14 006 08		14 006 07	Övergångsmuff mellan dosa med 16 mm stuts och 20 mm VP-rör/flexslang. Längd 58mm.	16-20mm	50



Röda brandskarvmuffar UV-beständiga

E-nr utan lasfjäder	E-nr med lasfjäder	Beskrivning	För rör	Förp
14 001 48	14 001 49	Röda muffar för markering av brandskyddsledning vid dragning i VP-rör och flexslang enligt SBF 110:6 kapitel 4.2.1.	12 mm	100
14 001 51	14 001 52		16 mm	50
14 001 53	14 001 54	Längd: ø12 = 55 mm, ø16-32 = 80 mm.	20 mm	50
14 001 55	14 001 56		25 mm	25
10 00 38	10 00 39		32 mm	10



Ed-Wa

Innovativa rörsystem för effektivare elinstallationer

Ed-Wa tillhandahåller Europas mest välsorterade utbud av plaströr för elinstallationer och kabelskyddssystem. Produkterna är konstruerade för att ge säkra elektriska installationer, effektivare installationsarbete och sänkta totalkostnader för våra kunder. För ytterligare information se särskild produktkatalog eller hemsida.

VP-rör och rörböj 750N / HF 750N / HF 320N


Produkterna är godkända enligt EN 61386-21, EN 50267-2-2 och EN 61034-2 och är flam- och korrosionsbeständiga.


750N beige polyvinylklorid. Medelhög tryckhållfasthet. Temp. från -25°C till +60°C (tillfälligt +70°C).


HF 320N grå halogenfri plast. Låg tryckhållfasthet. Temperaturer från -25°C till +105°C.


HF 750N svart halogenfri plast. Medelhög tryckhållfasthet. Temperaturer från -25°C till +105°C.

750N	HF 320N	HF 750N	Beskrivning	Dy - Di	Förp 750N	Förp HF
14 138 01			Styva elinstallationsrör både med	10-8,2	99/2970m	
14 138 02			och utan halogenfritt plastmaterial.	12-10,1	99/2376m	
14 138 03	14 138 09	14 138 15	Längd 3000mm. Alla 750N-rör	16-13,0/13,7/13,0	153/6426m	30/3000m
14 138 04	14 138 10	14 138 16	kan gjutas in i betong.	20-16,9/17,4/16,9	111/4440m	30/1890m
14 138 05	14 138 11	14 138 17		25-21,4/22,1/21,4	72/3024m	30/1260m
14 138 06	14 138 12	14 138 18		32-27,8/28,6/27,8	57/1995m	30/750m
14 138 07	14 138 13	14 138 19		40-35,4/36,0/35,4	30/1470m	30/480m
14 138 08	14 138 14	14 138 20		50-44,3/45,5/44,3	30/750m	30/270m

750N	HF 320N	HF 750N	Beskrivning	För rör	Förp	
14 000 88		14 000 99	Rörböj 750N för ovanstående	16	50	
14 000 89		14 001 01	installationsrör.	20	50	
14 000 91		14 001 03		25	50	
14 000 92		14 001 05		32	25	
14 000 93		14 001 11		40	25	
14 000 94		14 001 26		50	10	

750N	HF 750N	Beskrivning	För rör	Förp	
	14 000 60	Skarvmuff till installationsrör.	10 mm	100	
	14 000 61	Kan beställas med låsfjäder.	12 mm	100	
14 001 28	14 001 47	(finns andra alternativ sidan innan)	16 mm	100	
14 001 36	14 001 57		20 mm	100	
14 001 37	14 001 58		25 mm	40	
14 001 38	14 001 59		32 mm	40	
14 001 39	14 001 62		40 mm	20	
14 001 46	14 001 63		50 mm	10	

750N	Beskrivning	För rör	Förp	
14 001 64	Korrugerad flexibel koppling där	16 mm	40	
14 001 65	hinder behöver rundas eller	20 mm	40	
14 001 66	ovanliga böjar göras.	25 mm	40	
14 001 67		32 mm	20	

750N	Beskrivning	För rör	Förp	
14 001 68	Ändplugg (röda) för installationsrör.	16 mm	100	
14 001 69		20 mm	100	
14 001 85		25 mm	100	
14 001 86		32 mm	50	
14 001 87		40 mm	50	
14 001 88		50 mm	25	

Flexrör 750N

Flexrör av polyvinylklorid som tål medelstora tryckpåkänningar och är mycket böjbart utan att tvärsnittsmåtten förändras.

Medelstor slagåtlighet, klarar temperaturer från -25°C till +60°C, tillfälliga temperaturer upp till 70°C, flambeständig,

korrosionsbeständig. Flexröret är idealiskt för synliga och dolda elinstallationer liksom för installation

i puts. Kan också användas för installationer i torr betong. Kan erhållas med dragtråd.

Flexrör	Dy/Di	16/11,1	20/14,2	25/18,2	32/23,7	40/31,1	50/39,9
Flexrör 750N		1413855	1413856	1413857	1413858	1413859	1413860



Ed-Wa

Flexrör HF 750N tomta resp. fördragna

Ett armerat flexrör, tillverkat av halogenfri plast. Flexröret klarar medelstarka tryckpåkänningar, mycket temperaturlågt och böjbart utan att tvärsnittsmåtten förändras. Insidans glidvänliga ytstruktur gör det möjligt att förlänga eldragnings-sträckorna betydligt och därmed korta arbetstiden Flexröret är halogenfritt och därmed lämplig för offentliga byggnader och flerfamiljshus. Slangen tillverkas i enlighet med följande standarder: EN 61386-22; EN 50267-2-2; EN 61034-2; 60332-1-2 och EN 60332-1-3. Klarar temperaturer från - 25°C till +105°C. Flexröret är ingjutningsbart och kan även erhållas med dragtråd.

Flexrör lågfriktion	Dy/Di	16/11,4	20/14,2	25/18,4	32/23,9	40/30,7	50/39,4
Flexrör HF 750N		1413861	1413862	1413863	1413864	1413865	1413866


Flexrör HF Brand **1413873 (röd)**




Flexrör med fördragen kabel

Följande flexrör är fabriksdragna för el och telekommunikation. Genom att elledningarna redan finns på plats i röret blir installationen mycket enklare och snabbare. Den totala installationskostnaden sjunker.

EK/EQ	16mm	20mm	25mm	16mm	20mm	25mm
EK 3G1,5	1414106	1414107		EQ 3G1,5	1414213	1414214
EK 4G1,5	1414108	1414109		EQ 4G1,5	1414215	1414216
EK 5G1,5	1414110	1414111		EQ 5G1,5	1414217	1414218
EK 6G1,5	1414112			EQ 6G1,5	1414219	
EK 7G1,5		1414113		EQ 7G1,5		1414223
EK 3G2,5	1414114	1414115		EQ 3G2,5	1414224	1414228
EK 5G2,5		1414116	1414117	EQ 5G2,5		1414229
EK 3G1,5 tvinnad	1414121			EQ 3G1,5 tvinnad	1414274	
EK 4G1,5 tvinnad	1414123			EQ 4G1,5 tvinnad	1414276	
EK 5G1,5 tvinnad	1414126			EQ 5G1,5 tvinnad	1414278	
EK 5G2,5 tvinnad		1414127		EQ 5G2,5 tvinnad		1414279



FK/FQ RK/RQ	16mm	20mm	25mm	16mm	20mm	25mm
FK 3G1,5	1414128	1414129		FQ 3G1,5	1414280	1414281
FK 4G1,5	1414130	1414131		FQ 4G1,5	1414288	1414289
FK 5G1,5	1414132	1414134		FQ 5G1,5	1414290	1414291
FK 6G1,5	1414135			FQ 6G1,5	1414298	
FK 7G1,5		1414136		FQ 7G1,5		1414299
				FQ 1G2,5	1414326	
FK 3G2,5	1414137	1414138		FQ 3G2,5	1414300	1414301
FK 5G2,5	1414139	1414141		FQ 5G2,5		1414308
FK 7G2,5			1414149	FQ 7G2,5		1414309
RK 1G6	203704			RQ 1G6	1414325	
RK 5G6			1414199	RQ 5G6		1414318
FK 3G1,5 tvinnad	1414208			FQ 3G1,5 tvinnad	1414319	
FK 4G1,5 tvinnad	1414209			FQ 4G1,5 tvinnad	1414320	
FK 5G1,5 tvinnad	1414210			FQ 5G1,5 tvinnad	1414321	
				FQ 7G1,5 tvinnad		1414322
FK 3G2,5 tvinnad	1414211			FQ 3G2,5 tvinnad	1414323	
FK 5G2,5 tvinnad		1414212		FQ 5G2,5 tvinnad		1414324



Flexrör övrigt

Installationskabel	16mm	Koaxialkabel	16mm	20mm	Telekabel	16mm
EXQ light 3G1,5	1414327	RG6T	1414337		ELQXB 2x2x0,5	1414335
EXQ light 3G2,5	1414328	2xRG6T	1414338		TELE 4x2x0,5	1414336
Värmebeständigkabel		Datakabel			Högtalarkabel	
RHH 2x1,5	1414329	UTP Kat 6	1414339		RQUB 2x1,5	1414344
RHH 2x2,5	1414330	2xUTP Kat 6	1414340	1414341	RQUB 2x2,5	1414345
FKX 2x1,5	1414331	FTP6 (skärmad)	1414342			
Led-kabel		Multimediakabel			Brandlarmskabel	
RQUB 2x0,75	1414334	2xUTP Kat 6 + RG6T	1414343		ELQYB 2x1	1414347
Signal och busskabel					ELQUB 2x1	1414348
KNX 2x2x0,8	1414346					



Ed-Wa

Flexrör HF 1250N (pansarrör)

Ett halogenfritt flexrör som är idealiskt för installationer utsatta för direkt solljus utomhus. Klädd med en mantel av ett plastiskt material som motstår UV-strålning. Röret har högsta graden av slagåtlighet vilket ersätter pansarrörs kvaliteter. Rørets beklädnad är svart (RAL 9004) med ett orange glidvänligt (lågfraktion) inre lager. Hög tryckhållfasthet, stor slagåtlighet, klarar temperaturer från -25°C till +105°C, UV-tålig, flambeständig, korrosionsbeständig.

Flexrör lågfraktion	Dy/Di	16/10,8	20/13,6	25/17,8	32/23,1	40/30,0	50/38,4
Flexrör HF 1250N		1413867	1413868	1413869	1413870	1413871	1413872



Takdosa "Ergo" halogenfri, ingjutningsbar

E-nr utan låsfjäder	E-nr med låsfjäder	Beskrivning	Patent	535 293	Förp
14 260 03		Takdosa "Ergo" 13mm, rotinstallation. Infälld med 8st 16mm och 2st 20mm utgångar för flexslang eller VP-rör. 6st Ø16 + 2st Ø20 försedda med slangfäste och tätpropp. Öppningsbar botten (med knockouts) för koppling uppifrån. Höjd 41mm. Skruvavstånd 70mm. Putslock medföljer			42
14 260 04		Takdosa "Ergo" 26mm, standard. Höjd 54mm. Övrig data som ovan.			36
14 260 11		Takdosa "Ergo" 53mm, ingjutning/std. Höjd 81mm. Övrig data som ovan.			20
14 260 15		Takdosa "Ergo" 85mm, prefab. Höjd 113mm. Övrig data som ovan.			16
14 261 71	14 261 72	Extra stuts 16mm till takdosa "Ergo"			25
14 261 73	14 261 74	Extra stuts 20mm till takdosa "Ergo"			25
14 261 75		Extra slangfäste 16mm till takdosa "Ergo"			25
14 261 76		Extra slangfäste 20mm till takdosa "Ergo"			25



Takdosor halogenfria

E-nr	Beskrivning	Förp
14 260 10	Tak-/Armaturdosa 26mm infälld exkl plåtskena med 8st 16 mm rörstutsar varav 2 öppna. Höjd 47 mm. Skruvavstånd 70 mm. Ingjutningsbar, svart putslock medföljer.	100
14 260 12	Lika ovan men inkl plåtskena. Kan monteras med glespanelsskena E-nr. 14 260 13	100
14 260 14	Tak-/Armaturdosa 26mm infälld inkl plåtskena med 8st 16 mm + 2 st 20mm rörstutsar varav 2st 16 mm är öppna. Höjd 47 mm. Skruvavstånd 70mm. Ingjutningsbar, svart putslock medföljer.	100
14 260 13	Glespanelsskena för 13mm takskiva, används till dosa 14 260 12. Skenan lägges ovanpå regeln och spikas eller skruvas fast på c/c 300mm. Skenan har ej vassa kanter som kan skada plastfolien.	25



Multidosa halogenfri

E-nr	Beskrivning	Förp	
14 260 05	Multidosa/Rotdosa vinnröd för enkel, dubbel eller trippelgips. 4 utgångar för 16 eller 20mm flexslang eller VP-rör, 3st slangfäste med hakar och 1st PDFN-bussning. Flänsen är bred och stabil. Djup 60mm. Skruvavstånd 60mm. Dosfräs T70 kan användas. Ingjutningsbar.	100	
E-nr 59mm 14 200 82	E-nr 83mm 14 200 83	Beskrivning	Förp
		Multidosa PLUS, ljusgrå med extra stort utrymme för enkel, dubbel eller trippelgips. 4 utgångar för 16 eller 20mm flexslang eller VP-rör, 3st slangfäste med hakar och 1st PDFN-bussning. Flänsen är bred och stabil. Djup 59 resp. 83mm. Skruvavstånd 67mm. Dosfräs T80. Kan användas som box för LED-belysning, även ingjutningsbar.	100
E-nr HF 14 260 57	E-nr ej HF 14 260 58	Beskrivning	Förp
		Rotdosa med extra utrymme. Enkelhålstagnning ger snabb och enkel installation men med alla fördelarna som en dubbeldosa innebär. Stor tidsbesparing under installation och montering tack vare mjukt gummi i dosans inre del. 132x63x70mm. Finns även halogenfri.	10



Spår/Murdosa halogenfri

E-nr	Beskrivning	Förp
14 260 21	Apparatdosa för homogena väggar, t ex betong, lättbetong, tegel eller timmerhus. Dosan har vridbar ring och tre 16mm:s ingångar nära ytterkanten och levereras med putslock. Ingjutningsbar. Hålsåg 89 eller 92mm Sammanbyggbar utan mellandel.	50




Ed-Wa

Apparatdosa "Uni" halogenfri, ingjutningsbar

Patent 537 294

E-nr	E-nr med låsfjäder	Beskrivning	Förp
	14 200 03	Apparatdosa Uni för enkel, dubbel till trippelgips med hög och sänkbar vridbar ring. Sammanbyggbar utan mellandel. 4st 20 mm stutsar som kan reduceras till 16 mm stutsar. Stort kopplingsutrymme i dosan. Integrerad låsfjäder som återlåser om man behöver ta bort flexslangen. Spik- och skruvkanaler i alla olika riktningar. Kan med fördel gjutas in i betong.	60
	14 200 04	Apparatdosa Uni med stålregelfäste.	40
	14 201 13	Apparatdosa Uni med förhöjningsring.	40
	14 200 05	Lös dubbelstuds för apparatdosa "Uni".	25
	14 200 10	Lös reduceringsmuff 20-16mm.	25
14 200 06		Sidobox "Uni" för extra utrymme till dimmer eller transformator.	10
14 200 07		Stålregelfäste till apparatdosa "Uni" för 13mm väggskiva.	10
14 200 08		Stålregelfäste till apparatdosa "Uni" för 26mm väggskiva.	10
14 200 09		Förhöjningsring för ingjutning av apparatdosa "Uni".	25

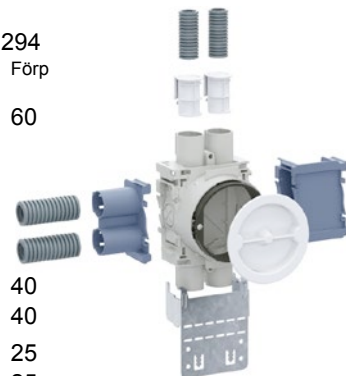

Apparatdosor halogenfria, ingjutningsbar

E-nr utan låsfjäder	E-nr med låsfjäder	Beskrivning	Förp
14 260 20	14 260 19	Apparatdosa 26 mm gul för dubbelgips med vridbar ring. Sammanbyggbar utan mellandel. 3st 16mm stutsar. Spikkanaler för fastsättning på regel. Skruvavstånd 60 mm.	100
14 260 25	14 260 24	Apparatdosa 13mm grön för enkelgips med vridbar ring. Sammanbyggbar utan mellandel. 3st 16mm stutsar. Spikkanaler för fastsättning på regel. Skruvavstånd 60 mm.	100



Kombidosor halogenfri, ingjutningsbar

E-nr utan låsfjäder	E-nr med låsfjäder	Beskrivning	Förp
	14 260 22	Apparatdosa för enkel och dubbelgips med vridbar ring. Sammanbyggbar utan mellandel. 3st 16mm stutsar i botten. I den ena sitter en lös reduceringsmuff som vid borttagning blir 20 mm. Integrerad låsfjäder som återlåser om man behöver ta bort slangen. Spikfästena är utflyttade för att lättare kunna spika. Spikkanaler för fastsättning på regel. Skruvavstånd 60 mm.	100



Kopplingsdosor halogenfria, ingjutningsbar

E-nr utan låsfjäder	E-nr med låsfjäder	Beskrivning	Förp
14 260 30	14 260 32	Kopplingsdosa gul för dubbelgips 26mm med vridbar ring. 6st 16 + 2st 20 mm stutsar. Passar för Perilexuttag (spisdosa). Spikkanaler för fastsättning på regel. Skruvavstånd 67 mm.	100
14 260 31		Lika ovan med 6st 16 mm stutsar. (inga på sidan)	100
14 260 35	14 260 34	Kopplingsdosa grön för enkelgips 13mm med vridbar ring. 6st 16+ 2st 20 mm stutsar. Spikkanaler för fastsättning på regel. Skruvavstånd 67 mm.	100
14 260 36		Lika ovan med 6st 16 mm stutsar. (inga på sidan)	100



Skärmade apparat-, kopplings- och takdosor halogenfria

E-nr enkel	E-nr dubbel	Beskrivning	Förp
14 260 40	14 260 42	Skärmad halogenfri apparatdosa 750N.	100
14 260 46	14 260 48	Skärmad halogenfri kopplingsdosa 750N.	100
	14 260 50	Skärmad halogenfri takdosa 750N.	100



Täcklock

E-nr utan utlopp	E-nr med utlopp	Beskrivning	Förp
14 260 27	14 260 29	Täcklock för apparatdosa Ø 85 mm. Kombination med snäpp eller skruvfastsättning 60 mm.	20
14 260 37	14 260 39	Täcklock för kopplingsdosa Ø 100 mm. Kombination med snäpp eller skruvfastsättning 67 mm.	20
14 261 11	14 261 12	Täcklock för apparatdosa Ø 85 mm. Skruvfastsättning 60 mm.	20
14 261 13	14 261 14	Täcklock för kopplingsdosa Ø 100 mm. Skruvfastsättning 67 mm.	20



Ed-Wa

Tillbehör till apparat- och kopplingsdosor

Art-nummer	Beskrivning	Förp
14 260 07	Putslock för apparatdosa	50
14 260 08	Putslock för kopplingsdosa	50
14 260 26	Extra lång dosskruv KFXS 3,0x40 mm FZB med PH1 stjärna för att fästa apparater vid t.ex. kakling.	100
14 261 15	Reduceringsmuff 20-16 mm. För dosa med 20 stuts som reduceras till 16.	25
14 261 16	Reduceringsmuff 16-10 mm för alla dosor med 16 stuts. Lämplig t.ex. för golvvärme.	25
14 261 17	Sidostuts 16 mm. Passar alla Ed-Wa:s apparatdosor.	25
14 261 18	Sidostuts 16 mm med låsfjäder. Passar alla Ed-Wa:s apparatdosor.	25
16 015 00	Hålsåg H-metall, 89mm exkl borraradapter till dosa 14 260 21.	1
16 015 01	Hålsåg H-metall, 92mm exkl borraradapter till dosa 14 260 21.	1
16 015 02	Borraradapter för betong till hålsåg ovan.	1



Fästen för dosor

E-nummer	Beskrivning	Förp
14 260 09	Regelskruv FXTB 3,5x100 mm FZB med PH2 stjärna som ersätter 4-tums spik.	100
15 302 14	Regelskruv FXTB 3,5x150 mm FZB med PH2 stjärna som ersätter 6-tums spik.	100
14 260 52	Distansfäste för placering av dosan utan regel. Fästet limmas eller skruvas på motstående vägg. Försedd med kapningsmarkeringar för 45, 70 eller 95 regel. Passar alla Ed-Wa:s gula och gröna apparat- och kopplingsdosor. Dosa beställs separat.	25
14 260 92	Regelfäste 13 eller 26 för grön apparatdosa med enkelgips. Dubbelhäftande tejp medföljer. Ingen spik eller skruv behövs. Dosa beställs separat.	10
14 260 93	Regelfäste 13 eller 26 för grön apparatdosa med enkelgips. Dubbelhäftande tejp medföljer. Ingen spik eller skruv behövs. Dosa beställs separat.	10
14 260 94	Montageskena c/c 450 eller 600 mm för max 5/7st A-dosor mellan två regler.	10
14 260 95	Dubbelhäftande tejp medföljer. Ingen spik eller skruv behövs. Vikes vid brottytor för enkel eller dubbelgips. Apparatdosor beställs separat.	10



Kabelsmörjmedel

E-nummer	Beskrivning	Förp
16 004 30	Kabelsmörjmedel 0,5 liter (vaselin) silikonfri	12

Kabelavrullare Complete Roller

Patent 0502902-0

E-nummer	Beskrivning	Förp
16 532 30	Kabelavrullaren hanterar 2 st trummor samtidigt med varierande storlek. Stativ av kraftiga aluminiumprofiler med 2 ställbara löprullar på var sida. Avlindningsrulle som styr kabeln vid avrullning. 640x585x120mm	1



Dragfjäder tvinnad, lågfriktion

E-nummer	Beskrivning	Storlek	Förp
16 532 98	Dragfjäder tvinnas, lågfriktion. Perfekt dragfjäder som underlättar dragningen i elinstallationsrör.	Upprullare 4mm grön, 15m	10
16 532 99		4mm grön, 30m	10
16 533 00	Finns även upprullare med 15m dragfjäder.	4mm gul, 15m	10
16 533 01		6mm svart, 15m	10
16 533 02		6mm svart, 30m	10



Topplämmor

E-nummer	Beskrivning	Ledare	Förp
22 01 01	Topplämmor brytbar, isolerhölje av glasklar polykarbonat.	1st 2x2,5mm ²	100/800
22 01 02	Kromatiserad stålskruv och inläggningshylsa av mässing	2st 2x16mm ²	80/800
22 01 03	Uppfyller EN 60335-1 VO.	1st 2x6mm ²	50/350
22 01 04		10st 2x2,5mm ²	25/450



Kopplingslist

E-nummer	Beskrivning	Ledare	Förp
22 02 01	Kopplingslist brytbar, isolerhölje av naturell polypropen.	12st 2x4mm ²	150/600
22 02 02	Blåkromatiserad stålskruv och inläggningshylsa av mässing	12st 2x10mm ²	200/800
22 02 03		12st 2x16mm ²	80/400



Kabelförskruvningspaket IP68

Nummer	Beskrivning	Storlek	Klämmområde	Förp
22 07 01	Paket med kabelförskruvningar, metrisk gänga IP68.	M16x1,5	4-8	10+10
22 07 02	Förskruvning med klickstopp och avlastning ljusgrå	M20x1,5	6-12	10+10
22 07 03	RAL 7035 i polyamid 6 + kontramutter i 30% glasfylld PA6.	M25x1,5	11-17	10+10
22 07 04	Temperatur -30°C +80°C kort tid upp till 150°C.	M32x1,5	15-21	5



Ed-Wa

Skruv-klammer "Speedy"

E-nummer	Beskrivning	Dim.mm	Förp
15 002 58	Skruvklammer av högsta kvalitet, rostskyddad med en tålig	S (6-10)	100
15 002 59	vit ytbeläggning. Förmonterad skruv med krysspår PH2 4,8x23mm.	M (9-13)	100
15 002 60	Montera direkt i alla olika material.	L (10-14)	100

Patentnr. 533 424



Spik-klammer

E-nummer	Beskrivning	Dim.mm	Förp
15 018 51	Traditionella spikklammer av högsta kvalitet, rostskyddad med en tålig	7-10	100
15 018 66	vit plastbeläggning. Klammern är försedd med 25mm spik.	9-12	100
15 018 86		10-14	100
15 018 91		14-20	50



Skruvclips UV-beständiga

E-nr vit	E-nr svart	Beskrivning	Dimension	Förp
15 040 70	15 040 71	UV-beständigt clips som tål slag, kyla och värme. För-	8-12	100
15 040 72	15 040 73	monterad skruv med krysspår PH2, C4-kvalitet (utomhus).	10-14	100
15 040 74	15 040 75	Skruvdim: 8-12 och 10-14 = 3,9x32 övriga = 3,9x41mm.	14-18	100
15 040 76	15 040 77	Monteras enklast direkt i dubbelgips, trä, träfibermaterial	18-22	50
15 040 78	15 040 79	och lättbetong med skruvplugg.	22-26	50



Flänsskruv

E-nummer	Beskrivning	Längd	Förp
15 352 00	Flänsskruv med sexkant-/PH2-skalle, diameter 4,2mm.	9,5 mm	250
15 352 01	Hög dubbelgånga med spetsig spets. Lämplig för träfiberplattor,	13 mm	250
15 352 02	trä och plugg. C3-kvalitet (utomhus).	19 mm	250
15 352 03		25 mm	250
15 352 04		38 mm	200
15 352 05		50 mm	200
15 352 06		75 mm	200



Kapslade strömbrytare / vägguttag IP44

E-nummer	Beskrivning	Variant	Dim.mm	Förp
18 948 45	Kapslade strömbrytare	Brytare 1-pol/trapp	60x45x75	10
18 948 46	och vägguttag i halogen-	Brytare kron	60x45x75	10
18 948 47	fritt material IP44.	Brytare kors	60x45x75	10
18 948 48	Polarvita med snabb-	Brytare 2-pol med lampa	60x45x75	10
18 948 49	koppling 10A.	Vägguttag 1vägs med jord	60x45x75	10
18 948 50		Vägguttag 2vägs med jord	85x75x50	10
13 07 01		Sammankopplingsplint	45x7x20	10
13 01 05		Brytare vrid 2-pol 16A	65x45x70	10



Sockeldosa 1 eller 1½ vägs uttag

E-nummer	Beskrivning	Utför.	Förp
18 907 90	Sockeldosan 180x95x38mm är en utanpåliggande dosa för installationer	Stängd	50
18 907 91	av stark- och svagström. Monteras över rörutlopp, kopplings- och apparat-	Öppen	50
	dosor, direkt på vägg eller i kombination med sockellister. Ger en smidig och snygg installation vid rördragning i reglade eller gjutna golv. Sockeldosan passar även för 1,5 vägs uttag. Dosorna har sluten eller öppen bottendel. Kan även levereras färdigkopplade.		



Lamputtag för vägg

Infällt lamputtag för väggmontage 1-vägs alternativt 2-vägs, vit, 6A 250V ~. 95 x 95 mm. Kan monteras i apparat-, kopplings- eller takdosa.

DCL 1 vägs	DCL 2 vägs	E-nr 1 vägs	E-nr 2 vägs	Beskrivning	Förp
		18 956 02	18 956 21	2-polig exkl jord.	10
		18 956 06		3-polig.	10
18 907 13	18 907 14	18 956 12	18 956 23	2-polig inkl jord.	10
10 11 49	10 11 50	18 911 98	10 11 51	2-polig inkl jord, svart	10
18 907 28				Förhöjningsram för DCL	10



Ed-Wa

Lampputtag för tak

Vitt infällt lampputtag för tak inkl krok med max belastning 15 kg alternativt exkl krok för gängad mittstolpe, 6A, 250V ~. Ø 105 mm.

DCL inkl. krok	DCL inkl. krok för mittstolpe	E-nr inkl. krok	E-nr exkl. krok för mittstolpe	Beskrivning	Förp
18 907 25	10 11 48	18 956 41	18 956 42	2-polig exkl jord.	10
		18 956 44	18 956 43	Hål för ledningsuttag.	10
		18 956 46	18 956 47	3-polig kron.	10
18 907 23	18 907 26	18 956 51	18 956 52	2-polig inkl jord.	10
10 11 52	10 11 53	18 911 99		2-polig inkl jord, svart .	10
18 907 29				Förhöjningsram för DCL	10

E-nummer	Beskrivning	Förp
14 270 60	Takkrok 38mm till lampputtag för gängad mittstolpe ¼"UNC.	100
14 270 61	Takkrok 45mm till lampputtag för gängad mittstolpe ¼"UNC.	100
14 270 62	Takkrok 75mm till lampputtag för gängad mittstolpe ¼"UNC.	100



Kabelmonterade lampputtag för vägg och tak ©

Produkter enligt ovanstående inkl kabelmontage, 150mm halogenfri FQ 1,5mm² färdigskalad för snabbplint.

Lampputtag för vägg

DCL	E-nummer	Beskrivning	Förp
18 907 18	18 956 32	1-vägs, 2-polig inkl jord. 3st 150mm FQ 1,5mm ² . (18 956 12+kabel)	10
18 907 20	18 956 33	2-vägs, 2-polig inkl jord. 6st 150mm FQ 1,5mm ² . (18 956 23+kabel)	10

Lampputtag för tak

DCL	E-nummer	Beskrivning	Förp
18 907 24	18 956 71	2-polig inkl jord. 3st 150mm FQ 1,5mm ² . (18 956 51+kabel)	10
18 907 27	18 956 72	2-polig inkl jord, gängad mittstolpe. 3st 150mm FQ 1,5mm ² . (18 956 52+kabel)	10



Lamppropp och lampputtag

DCL 2-pol	DCL 2-pol+jord	Nr 2-pol	Nr 2-pol + jord	Nr 3-pol	Beskrivning	Förp
18 907 03	18 907 05	18 955 86	18 955 96	18 911 95	Lamppropp sladd från sidan, vita.	10
10 11 54	10 11 55	15 11 08	18 911 96	18 911 97	Lamppropp dito, svarta .	10
	18 907 09	18 955 01	18 955 11		Lampputtag sladd från sidan, vita.	10



Stickpropp / Grenuttag

Nr Vit	Nr Svart	Nr Brun	Beskrivning	Förp
1921001V	1921001S	1921001B	Stickpropp ojordad	10
1925301			Grenuttag ojordad 4-vägs 16A/230V 1,5m	10

Downlight-box LED

Nr Rak	Beskrivning	Förp
74 650 22	Downlight-box LED för smidigare installation i glespanelen tillverkad i vitt flammkyddat plastmaterial. 10st 16mm samt 8st 20mm ingångar låg bygghöjd 180x180x70mm.	20



Armatursockel IP20 rak och sned

Nr Rak	Nr Sned	Beskrivning	Förp
75 129 70	75 129 72	Armatursockel IP20 i tvådelad polykarbonat, för 60W glödlampa alternativt lysrörslampa E27. Snabbkoppling.	4
75 129 74	75 129 76	Tätningmembran för IP44.	10



Skyddshylsa

Används för att förhindra nötning vid slang- och rörändar

Gänga Pr/Pg	Hylsa SPIP	Hylsa SPP	Längd	Förp
15,2/9	327095	329095	50	24
18,6/11	327115	329115	51	24
22,5/16	327165	329165	51	27
28,3/21	327215	329215	51	30
37,0/29	327295	329265	70	38
47,0/36	327365	329365	80	46

SPIP för muff SPGIP, SPGP och SPRP
SPP för muff SPSP och SPVP



Klämbygel

Finns även med monterad mutter

Best	hål	Dia	Längd	Bredd	Färg	Förp
420027	16	2,7	24	8	Vit	100
420034	16	3,4	24	8	Vit	100
420090	16		24	8	Grå	100
420110	18		26	8	Grå	100
420160	22		30	8	Grå	100
420210	28		36	8	Grå	100
420290	36		47	11	Grå	100
420360	47		59	11	Grå	100



Ed-Wa

Anslutnings-, Skarv- och Vinkelmuff

Muffarna är klassade för IP54 och tillverkas av förzinkat stål.



Gänga Pr/Pg	Slang eller rör	Skarv	Skarv	Anslut	Anslut	Anslut	Vinkel	Vinkel	Anslut		Förp
		SPSP	SPSP-ÖGH	SPGIP	SPRP	SPGP-ÖGH	SPVP	SPVP-ÖGH	Makrolon	Slang/rör	
15,2/9	14,8-15,6	1407315		1408115			1409315		207095	14,7-15,7	100
18,6/11	14,8-15,6				1409217				207113	14,7-15,7	100
18,6/11	16		1407360			1409260		1409360			50
18,6/11	18,2-19	1407318		1408118			1409318		207115	18,0-19,1	50
22,5/16	18,2-19				1409221						50
22,5/16	20		1407362			1409262		1409362			25
22,5/16	22,1-22,9	1407322		1408122			1409322		207165	21,5-23,2	50
28,3/21	22,1-22,9				1409227						50
28,3/21	25		1407364			1409264		1409364			25
28,3/21	27,7-28,9	1407328		1408128			1409328		207215	27,6-29,4	25
37,0/29	27,7-28,9				1409236						25
37,0/29	32		1407366			1409266		1409366			10
37,0/29	36,2-37,8	1407337		1408137			1409337		207295	36,0-38,0	10
47,0/36	40		1407368			1409268		1409368			10
47,0/36	46,2/47,8	1407347		1408147			1409347		207365	46,0-48,0	10

Tätningshylsa och Hylsskruv

Tätningshylsa och Hylsskruv för pansarrör (Pr) och pansargänga (Pg). Skyddsklass IP66.



Gänga Pr/Pg	Inre gänga	Tätningshylsa			Tät.n.	Reduc.	Red.muff	Tät.n.	Först.	Förs.muff	Hylsskruv	Tätningshylsa	Förp		
		Grå	Svart	Tät.	Reducering	Tät.	Grå	Förstoring	Tät.	Grå	m.dragavl.	Kläm		m.dragavl.	Kläm
12,5/7		1458612		3-6									100		
15,2/9	12,5/7	1458615		4,5-8									100		
15,2/9	18,6/11							413091	5,5-10	1464515	1459015	2-6,5	1459215	4,5-6,5	100
18,6/11	15,2/9	1458618	1458718	5,5-11	412111	4,5-8	1463918				1459018	5-9,5	1459218	5,5-9,5	100
18,6/11	22,5/16							413111	9,5-13	1464518					100
20,4/13,5	18,6/11	1458620		7-13	412131	5,5-11	1463920				1459020	5,5-11	1459220	7-11	100
20,4/13,5	22,5/16							413131	10-13,5	1464520					100
22,5/16	15,2/9				412161	4,5-8	1463921								100
22,5/16	18,6/11	1458622	1458722	9,5-15	412162	5,5-11	1463922				1459022	6-13	1459222	9,5-13	100
22,5/16	28,3/21							413161	12-17	1464522					50
28,3/21	18,6/11				412211	5,5-11	1463927								50
28,3/21	22,5/16	1458628	1458728	12-20	412212	9,5-15	1463928				1459028	7-17	1459228	12-17	50
28,3/21	37/29							413211	17-22	1464528					25
37,0/29	22,5/16				412291	9,5-15	1463936								25
37,0/29	28,3/21	1458637	1458737	17-27	412292	12-20	1463937				1459037	13-25	1459237	17-25	25
37,0/29	47/36							413291	24-30	1464537					10
47,0/36	37,0/29	1458647		24-34	412361	17,27	1463947				1459047	16-34	1459247	24-34	10

Kontramuttrar, Tätningnipplar och Avslutningsproppar



Gänga Pr/Pg	Inre gänga	Kontramutter			Förp	Tätningnippl		Tät.	Avslutningspropp			Förp
		Grå	Svart	Mäss		Grå	Svart		Grå	Svart	Vit	
12,5/7		1465412			100							
15,2/9	12,5/7	1465415			100	1457515		6-10	1466315		1466215	200
18,6/11	15,2/9	1465418	1465518	403118	100	1457518	1457618	6-11	1466318	1466418	1466218	200
20,4/13,5	18,6/11	1465420			100	1457520		7-12	1466320	491131	1466220	200
22,5/16	18,6/11	1465422	1465522	403168	100	1457522	1457622	8-14	1466322	1466422	1466222	200
28,3/21	22,5/16	1465428	1465528		50	1457528	1457628	10-18	1466328	1466428	1466228	100
37,0/29	28,3/21	1465437	1465537		25	1457537	1457637	16-24	1466337	1466437		100
47,0/36	37,0/29	1465447			10	1457547		23-36	1466347			50

Ed-Wa

Nya produkter!

Apparatdosa Uni



Takdosa Ergo




Skruvklammer Speedy



Sockeldosa



Branddosa IP66

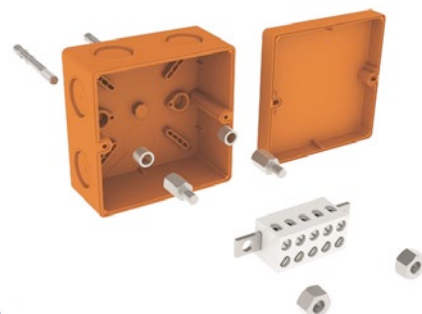

Kabelavrullare Complete Roller



Downlight-box LED



Multidosa PLUS



Information om våra nya produkter finner du inne i broschyren!