



Ed-Wa

**Smarta och enkla
elinstallationer**



PRODUKTKATALOG

**DESIGN, QUALITY AND MANUFACTURING
ED-WA OF SWEDEN**

Kabelskyddsror för placering i mark

Kabelskyddsror finns i oändligt många dimensioner och kvaliteter. Nedan följer ett urval av dessa.

Kontakta oss för ytterligare information om vårt kompletta sortiment.

E-nummer	Beskrivning		L / Dy / Di	Förp	
06 658 36	Kabelrör med dubbelvägg med slät insida som uppfyller SRN.	Gul	3m/50/40,7	480m	
06 658 37		Gul	6m/50/40,7	906m	
06 658 37G		Grön	6m/50/40,7	906m	
06 658 38		Gul	6m/110/94,1	342m	
06 658 38G		Grön	6m/110/94,1	342m	
06 658 39		Gul	6m/160/137	168m	
06 658 40	Kabelrör 1250N, gul med slät insida. SRS	Gul	6m/110/93,8	180m	
06 658 41	Flexibel kabelslang med korrugerad in- och utsida inkl dragtråd.	Gul	50m/50/42	1	
06 658 42		Gul	50m/110/98	1	
06 658 43	Flexibel kabelslang dubbelvägg, korrugerad med slät insida inkl dragtråd. Uppfyller SRN.	Gul	50m/50/39,8	1	
06 658 44		Grön	50m/50/39,8	1	
06 658 45		Orange	50m/50/39,8	1	
20 52 16		Gul	50m/75/61,0	1	
06 658 46		Gul	50m/110/93,1	1	
06 658 47	Flexibel kabelslang slät med dragtråd. SRN.	Gul	50m/50/44	1	
06 657 26	Tvådelat slätväggigt kabelrör 450N. Uppfyller SRN.	Gul	5m/58/50	550m	
06 657 27		Gul	3m/120/110	144m	
06 658 48	Skarvmuff för kabelrör och slang, kan förses med tätningsringar för vattentäta fogar.	Svart	50mm	50	
06 658 49		Svart	110mm	50	
20 55 15		Svart	160mm	50	
06 658 59	Tätningring skarvmuff för vattentäta fogar (<0,5bar).	Svart	50mm	50	
06 658 60		Svart	110mm	50	
20 55 11		Svart	160mm	50	
06 658 61	Flexibel böj med skarvmuff i ena ändan.	Gul	1,0m/50mm	151	
06 658 62		Gul	1,5m/110mm	57	
06 658 63		Gul	1,5m/160mm	26	
06 658 64	Ändpropp för kabelrör och slang.	Röd	50mm	100	
06 658 65		Röd	110mm	250	
06 658 66	Distanshållare för 8 rör ø110mm.	Svart	/110/		
06 657 28	Draglina 1350N	Svart	750m		
06 658 67	Kabelskydd levereras på rulle, 50m.	Gul	Bredd 125		
06 658 68		Gul	Bredd 170		
06 658 69		Gul	Bredd 300		
06 674 12	Varningsband för kabelinstallationer på rulle, 250m.	Gul	50mm		
06 676 96		Grön	125mm		
06 676 97		Gul	125mm		

Montageplatta Stand Up

E-nummer	Beskrivning	Förp
14 004 44	Montageplatta som ser till att alla slangar hamnar på rätt plats vid gjutning. Monteras snabbt och enkelt ovanpå armeringsnätet med buntband eller najtråd. Användas vid både EL & VVS- installation. 180x170x50mm.	10



Aspirerande system

Nummer	Beskrivning	Dy / Di	Förp
11 15 30	Samplingsrör för aspirerande brandsystem Halogenfri, UV-beständig ABS, 3000mm Kontakta oss för ytterligare information.	25/21,2	72/1512/3024m



Kulodosa

E-nr med plint	E-nr utan plint	Beskrivning	Förp
14 375 60	14 375 61	Kulodosa vit med "knockouts" i botten, 60 x 60 x 30 mm. Plint med 5 hylsklämmor 4 x 1,5 mm ² eller 3 x 2,5 mm ² .	10



Kapslad dosa IP54

E-nr med plint	E-nr utan plint	Beskrivning	Förp
14 383 50	14 383 45	Kopplingsdosa, vit 90 x 90 x 50 mm. 10st membrangenomföringar. Snäpplock med säkert lås, öppnas med bred skruvmejsel. Plint med 5 hylsklämmor 4 x 1,5 mm ² eller 3 x 2,5 mm ² . 14 383 45 utan mittpinne, ger extra utrymme.	10
14 381 50	14 381 45	Kopplingsdosa, vit 80 x 80 x 35 mm. 12st membrangenomföringar. Plint med 6 hylsklämmor för maximalt 3 x 2,5 mm ² .	10
	14 381 52	Dragavlastning till dosa 1438150 och 1438145.	10



Anslutningsdosa

E-nr med plint	E-nr utan plint	Beskrivning	Plint	Förp
14 376 00		Anslutningsdosa vit. 80 x 80 x 22 mm med plint inkl	5 x 2,5 mm ²	10
14 376 05		2st dragavlastningar. Monteras på vägg eller ovanpå	5 x 6 mm ²	10
	14 376 00-5	dosa, cc 60mm.	Exkl plint	10
14 376 06		Membran för anslutningsdosa IP44.		10



Kopplingsdosa IP66

E-nr med plint	Beskrivning	Utgångar	Mått	Förp
14 377 53	Halogenfri kopplingsdosa IP66 ljusgrå.	8x20mm	88x88x48	90
14 377 54	Försedd med integrerade utgångar.	8x20mm	81x81x51	60
14 377 55		7x25+1x20	101x101x62	30
14 377 56		5x32+6x25+4x20	126x126x74	36
14 377 57		3x40+7x32+12x25+7x20	176x126x87	22



Branddosa IP66

E-nr med plint	Beskrivning	Plint	Mått	Förp
14 377 71	Kopplingsdosa är försedd med keramisk plint med bibehållande funktionalitet under brand.	5x1,5-6mm ²	101x101x62	30
14 377 72		5x2*(1,5-6mm ²)	126x126x74	14
23 05 22	Avsäkrad Tätningssmuff ingår i dosan. Fixeras med hjälp av medföljande bultar för betong.	5x2*(1,5-6mm ²)	126x126x74	14
14 377 73		5x1,5-10mm ²	126x126x74	14
23 05 23	Avsäkrad	5x1,5-10mm ²	176x126x87	10
14 377 74		5x16mm ²	176x126x87	10



Lufttätningssmanschett (vid genomföring av rör eller dosa)

E-nummer	Beskrivning	Mått	Håldim	Förp
14 000 47	Lufttätningssmanschett för täthet vid rör genomföringar i lågenergihus. Elastisk gummiduk,	60x60	10-22	10
14 000 48		95x95	24-50	10
14 000 49	1mm, med åldersbeständigt klistertejp.	140x140	70-85	10



VP-rör och rörböj 750N / HF 750N / HF 320N


Produkterna är godkända enligt EN 61386-21, EN 50267-2-2 och EN 61034-2 och är flam- och korrosionsbeständiga.


750N beige polyvinylklorid. Medelhög tryckhållfasthet. Temp. från -25°C till +60°C (tillfälligt +70°C).


HF 320N grå halogenfri plast. Låg tryckhållfasthet. Temperaturer från -25°C till +105°C.

HF 750N svart halogenfri plast. Medelhög tryckhållfasthet. Temperaturer från -25°C till +105°C.


750N	HF 320N	HF 750N	Beskrivning	Dy - Di	Förp 750N	Förp HF
14 138 01			Styva elinstallationsrör både med	10-8,2	99/2970m	
14 138 02			och utan halogenfritt plastmaterial.	12-10,1	99/2376m	
14 138 03	14 138 09	14 138 15	Längd 3000mm. Alla 750N-rör	16-13,0/13,7/13,0	153/6426m	30/3000m
14 138 04	14 138 10	14 138 16	kan gjutas in i betong.	20-16,9/17,4/16,9	111/4440m	30/1890m
14 138 05	14 138 11	14 138 17		25-21,4/22,1/21,4	72/3024m	30/1260m
14 138 06	14 138 12	14 138 18		32-27,8/28,6/27,8	57/1995m	30/750m
14 138 07	14 138 13	14 138 19		40-35,4/36,0/35,4	30/1470m	30/480m
14 138 08	14 138 14	14 138 20		50-44,3/45,5/44,3	30/750m	30/270m


750N	HF 320N	HF 750N	Beskrivning	För rör	Förp	
14 000 88		14 000 99	Rörbøj 750N för ovanstående	16	50	
14 000 89		14 001 01	installationsrör.	20	50	
14 000 91		14 001 03		25	50	
14 000 92		14 001 05		32	25	
14 000 93		14 001 11		40	25	
14 000 94		14 001 26		50	10	

E-nummer	Beskrivning	För rör	Förp	
14 001 64	Korrugerad flexibel koppling där	16 mm	40	
14 001 65	hinder behöver rundas eller	20 mm	40	
14 001 66	ovanliga böjar göras.	25 mm	40	
14 001 67		32 mm	20	


E-nummer	Beskrivning	För rör	Förp	
14 036 10	Åndskyddsmuff (röda) för	16 mm	100	
14 036 20	installationsrör.	20 mm	100	
14 036 30		25 mm	50	
14 036 40		32 mm	20	
14 036 50		40 mm	20	
14 036 60		50 mm	20	

Skarvmuffar UV-beständiga

E-nummer	Färg	Beskrivning	Förp	
14 004 14	Vit	Öppningsbar skarvmuff samt övergångsmuff för 16-20 mm i olika kombinationer. Används även som dragavlastning med inbyggd gänga tillsammans med M20 kontramutter.	10	
10 00 70	Grå		10	
10 00 71	Svart		10	

E-nr utan låsfjäder	E-nr med låsfjäder	Skärmad	Beskrivning	För rör	Förp	
14 000 60			Transparenta muffar för skarvning av VP-rör	10 mm	100	
14 000 61	14 000 71		och flexslang, 750N. Kan gjutas in i betong.	12 mm	100	
14 000 62	14 000 72	14 001 20	Längd: ø10-12 = 55 mm, ø16-50 = 80 mm.	16 mm	50	
14 000 63	14 000 73	14 001 22	Skärmade muffar svarta.	20 mm	50	
14 000 64	14 000 74	14 001 24		25 mm	25	
14 000 65	14 000 75			32 mm	10	
14 000 66	14 000 76			40 mm	10	
14 000 67	14 000 77			50 mm	10	
14 006 08		14 006 07	Övergångsmuff mellan dosa med 16 mm stuts och 20 mm VP-rör/flexslang. Längd 58mm.	16-20mm	50	

Skarvmuffar UV-beständiga, "mjuka"

E-nr utan låsfjäder	E-nr med låsfjäder	Beskrivning	För rör	Förp	
14 002 02		Transparenta muffar för skarvning av VP-rör och flexslang.	10 mm	100	
14 002 04		Längd: ø10-12 = 55 mm, ø16-50 = 80 mm.	12 mm	100	
14 002 10	10 00 60	Mjuka av återvunnet mjukt plastmaterial.	16 mm	50	
14 002 20	10 00 61		20 mm	50	
14 002 30	10 00 62		25 mm	25	
14 002 40	10 00 63		32 mm	10	
14 002 50	10 00 64		40 mm	10	
14 002 60	10 00 65		50 mm	10	
10 00 66		Övergångsmuff mellan dosa med 16 mm stuts och 20mm VP-rör/flexslang. Längd 58mm.	16-20mm	50	

Röda brandskarvmuffar UV-beständiga

E-nr utan låsfjäder	E-nr med låsfjäder	Beskrivning	För rör	Förp	
14 001 48	14 001 49	Röda muffar för markering av brandskyddsledning vid dragning i VP-rör och flexslang enligt SBF 110:6 kapitel 4.2.1.	12 mm	100	
14 001 51	14 001 52		16 mm	50	
14 001 53	14 001 54		20 mm	50	
14 001 55	14 001 56		25 mm	25	
10 00 38	10 00 39		Längd: ø12 = 55 mm, ø16-32 = 80 mm.	32 mm	

Flexrör 750N

Flexrör av polyvinylklorid som tål medelstora tryckpåkänningar och är mycket böjbart utan att tvärsnittsmåtten förändras. Medelstor slagåtlighet, klarar temperaturer från -25°C till +60°C, tillfälliga temperaturer upp till 70°C, flambeständig, korrosionsbeständig. Flexröret är idealiskt för synliga och dolda elinstallationer liksom för installation i puts. Kan också användas för installationer i torr betong. Kan erhållas med dragtråd.

Flexrör	Dy/Di	16/11,1	20/14,2	25/18,2	32/23,7	40/31,1	50/39,9
Flexrör 750N		14 138 55	14 138 56	14 138 57	14 138 58	14 138 59	14 138 60



Flexrör HF 750N tomta resp. fördragna

Ett armerat flexrör, tillverkat av halogenfri plast. Flexröret klarar medelstarka tryckpåkänningar, mycket temperaturlågt och böjbart utan att tvärsnittsmåtten förändras. Insidans glidvänliga ytstruktur gör det möjligt att förlänga eldragnings-sträckorna betydligt och därmed korta arbetstiden. Flexröret är halogenfritt och därmed lämpligt för offentliga byggnader och flerfamiljshus. Slangen tillverkas i enlighet med följande standarder: EN 61386-2-2; EN 50267-2-2; EN 61034-2; 60332-1-2 och EN 60332-1-3. Klarar temperaturer från -25°C till +105°C. Flexröret är ingjutningsbart och kan även erhållas med dragtråd.

Flexrör lågfriktion	Dy/Di	16/11,4	20/14,2	25/18,4	32/23,9	40/30,7	50/39,4
Flexrör HF 750N		14 138 61	14 138 62	14 138 63	14 138 64	14 138 65	14 138 66
Flexrör HF 750N dragtråd		14 138 61D	14 138 62D				



Flexrör HF Brand **14 138 73 (röd)**

Flexrör med fördragen kabel

Följande flexrör är fabriksdragna för el och telekommunikation. Genom att elledningarna redan finns på plats i röret blir installationen mycket enklare och snabbare. Den totala installationskostnaden sjunker. 16mm flexrör undantag t.ex (20).

	EK	EQ		FK	FQ
16/3G1,5	14 141 06	14 142 13	16/3G1,5	14 141 28	14 142 80
16/4G1,5	14 141 08	14 142 15	16/4G1,5	14 141 30	14 142 88
16/5G1,5	14 141 10	14 142 17	16/5G1,5	14 141 32	14 142 90
16/6G1,5	14 141 12	14 142 19	16/6G1,5	14 141 35	14 142 98
20/7G1,5	14 141 13	14 142 23	20/7G1,5	14 141 36	14 142 99
16/1G2,5			16/1G2,5		14 143 26
16/3G2,5	14 141 14	14 142 24	16/3G2,5	14 141 37	14 143 00
20/5G2,5	14 141 16	14 142 29	20/5G2,5	14 141 39	14 143 08
20/6G2,5			20/6G2,5		20 35 57
20/7G2,5			20/7G2,5	14 141 49	14 143 10
16/3G1,5 tvinnad	14 141 21	14 142 74	16/3G1,5 tvinnad	14 142 08	14 143 19
16/4G1,5 tvinnad	14 141 23	14 142 76	16/4G1,5 tvinnad	14 142 09	14 143 20
16/5G1,5 tvinnad	14 141 26	14 142 78	16/5G1,5 tvinnad	14 142 10	14 143 21
20/7G1,5 tvinnad			20/7G1,5 tvinnad		14 143 22
16/3G2,5 tvinnad			16/3G2,5 tvinnad	14 142 11	14 143 23
20/5G2,5 tvinnad	14 141 27	14 142 79	20/5G2,5 tvinnad	14 142 12	14 143 24
			RQ 16/1G6		14 143 25
			RQ 25/5G4		20 37 15
			RQ 25/5G6		14 143 18



Flexrör övrigt

Installationskabel	16mm	Koaxialkabel	16mm	20mm	Telekabel	16mm
EXQ light 3G1,5	14 143 27	RG6T	14 143 37		ELQXB 2x2x0,5	14 143 35
EXQ light 3G2,5	14 143 28	2xRG6T	14 143 38		TELE 4x2x0,5	14 143 36
Värmebeständig kabel		Datakabel			Högtalarkabel	
RHH 2x1,5	14 143 29	UTP Kat 6	14 143 39		RQUB 2x1,5	14 143 44
RHH 2x2,5	14 143 30	2xUTP Kat 6	14 143 40	14 143 41	RQUB 2x2,5	14 143 45
FKX 2x1,5	14 143 31	FTP6 (skärmad)	14 143 42		Brandlarmskabel	
Led-kabel		Multimediakabel			ELQYB 2x1	14 143 47
RQUB 2x0,75	14 143 34	2xUTP Kat 6 + RG6T	14 143 43		ELQUB 2x1	14 143 48
Signal och busskabel						
KNX 2x2x0,8	14 143 46					



Flexrör lågfriktion	Dy/Di	16/10,8	20/13,6	25/17,8	32/23,1	40/30,0	50/38,4
Flexrör HF 1250N		14 138 67	14 138 68	14 138 69	14 138 70	14 138 71	14 138 72

Takdosa "Ergo" halogenfri, ingjutningsbar

Patent 535 293

E-nr utan låsfjäder	E-nr med låsfjäder	Beskrivning	Förp
14 260 03		Takdosa "Ergo" 13mm, rotinstallation. Infälld med 8st 16mm och 2st 20mm utgångar för flexslang eller VP-rör. 6st Ø16 + 2st Ø20 försedda med slangfäste och tätpropp. Öppningsbar botten (med knockouts) för koppling uppifrån. Höjd 41mm. Skruvavstånd 70mm. Putslock medföljer	42
14 260 04		Takdosa "Ergo" 26mm, standard. Höjd 54mm. Övrig data som ovan.	36
14 260 11		Takdosa "Ergo" 53mm, ingjutning/std. Höjd 81mm. Övrig data som ovan.	20
14 260 15		Takdosa "Ergo" 85mm, prefab. Höjd 113mm. Övrig data som ovan.	16
14 261 71	14 261 72	Extra stuts 16mm till takdosa "Ergo"	25
14 261 73	14 261 74	Extra stuts 20mm till takdosa "Ergo"	25
14 261 75		Extra slangfäste 16mm till takdosa "Ergo"	25
14 261 76		Extra slangfäste 20mm till takdosa "Ergo"	25



Takdosa std halogenfri

E-nr	Beskrivning	Förp
14 260 10	Tak-/Armaturdosa 26mm infälld exkl plåtskena med 8st 16 mm rörstutsar varav 2 öppna. Höjd 47 mm. Skruvavstånd 70 mm. Ingjutningsbar, svart putslock medföljer.	100
14 260 12	Lika ovan men inkl plåtskena. Kan monteras med glespanelsskena E-nr. 14 260 13	100
14 260 14	Tak-/Armaturdosa 26mm infälld inkl plåtskena med 8st 16 mm +2 st 20mm rörstutsar varav 2st 16 mm är öppna. Höjd 47 mm. Skruvavstånd 70mm. Ingjutningsbar, svart putslock medföljer.	100
14 260 13	Glespanelsskena för 13mm takskiva, används till dosa 14 260 12. Skenan läggs ovanpå regeln och spikas eller skruvas fast på c/c 300mm. Skenan har ej vassa kanter som kan skada plastfolien.	25



Multidosa halogenfri

E-nr	Beskrivning	Förp	
14 260 05	Multidosa/Rotdosa vinröd för enkel, dubbel eller trippelgips. 4 utgångar för 16 eller 20mm flexslang eller VP-rör, 3st slangfäste med hakar och 1st PDFN-bussning. Flänsen är bred och stabil. Djup 60mm. Skruvavstånd 60mm. Dosfräs T70 kan användas. Ingjutningsbar.	100	
E-nr 59mm 14 200 82	E-nr 83mm 14 200 83	Beskrivning	Förp
		Multidosa PLUS, ljusgrå med extra stort utrymme för enkel, dubbel eller trippelgips. 4 utgångar för 16 eller 20mm flexslang eller VP-rör, 3st slangfäste med hakar och 1st PDFN-bussning. Flänsen är bred och stabil. Djup 59 resp. 83mm. Skruvavstånd 67mm. Dosfräs T80. Kan användas som box för LED-belysning, även ingjutningsbar.	100
E-nr HF 14 260 57	E-nr ej HF 14 260 58	Beskrivning	Förp
		Rotdosa med extra utrymme. Enkelhålstagning ger snabb och enkel installation men med alla fördelarna som en dubbeldosa innebär. Stor tidsbesparing under installation och montering tack vare mjukt gummi i dosans inre del. 132x63x70mm. Finns även halogenfri.	10
E-nr HF 14 260 79		Beskrivning	Förp
		Rotdosa med totalhöjd 45mm Smidig och enkel när det är trångt i väggen. Helt tät med sina membrangångar. Försedd med 3st 6-20mm membran + 2st 0,1-8mm membran	10



Spår/Murdosa halogenfri

E-nr	Beskrivning	Förp
14 260 21	Apparatdosa för homogena väggar, t ex betong, lättbetong, tegel eller timmerhus. Dosan har vridbar ring och tre 16mm:s ingångar nära ytterkanten och levereras med putslock. Ingjutningsbar. Hålsåg 89 eller 92mm Sammanbyggbar utan mellandel.	50



Apparatdosa "Uni" halogenfri, ingjutningsbar

Patent 537 294

E-nr	E-nr med låsfjäder	Beskrivning	Förp
	14 200 03	Apparatdosa Uni för enkel, dubbel till trippelgips med hög och sänkbar vridbar ring. Sammanbyggbar utan mellandel. 4st 20 mm stutsar som kan reduceras till 16 mm stutsar. Stort kopplingsutrymme i dosan. Integrerad låsfjäder som återlåser om man behöver ta bort flexslangen. Spik- och skruvkanaler i alla olika riktningar. Kan med fördel gjutas in i betong.	60
	14 200 04	Apparatdosa Uni med stålregelfäste.	40
	14 201 13	Apparatdosa Uni med förhöjningsring.	40
	14 200 05	Lös dubbelstuds för apparatdosa "Uni".	25
	14 200 10	Lös reduceringsmuff 20-16mm.	25
14 200 06		Sidobox "Uni" för extra utrymme till dimmer eller transformator.	10
14 200 07		Stålregelfäste till apparatdosa "Uni" för 13mm väggskiva.	10
14 200 08		Stålregelfäste till apparatdosa "Uni" för 26mm väggskiva.	10
14 200 09		Förhöjningsring för ingjutning av apparatdosa "Uni".	25



Apparatdosor halogenfria, ingjutningsbar

E-nr utan låsfjäder	E-nr med låsfjäder	Beskrivning	Förp
14 260 20	14 260 19	Apparatdosa 26 mm gul för dubbelgips med vridbar ring. Sammanbyggbar utan mellandel. 3st 16mm stutsar. Spikkanaler för fastsättning på regel. Skruvavstånd 60 mm.	100
14 260 25	14 260 24	Apparatdosa 13mm grön för enkelgips med vridbar ring. Sammanbyggbar utan mellandel. 3st 16mm stutsar. Spikkanaler för fastsättning på regel. Skruvavstånd 60 mm.	100



Kombidosa halogenfri, ingjutningsbar

E-nr med låsfjäder	Beskrivning	Förp
14 260 22	Apparatdosa för enkel och dubbelgips med vridbar ring. Sammanbyggbar utan mellandel. 3st 16mm stutsar i botten. I den ena sitter en lös reduceringsmuff som vid borttagning blir 20 mm. Integrerad låsfjäder som återlåser om man behöver ta bort slangen. Spikfästena är utflyttade för att lättare kunna spika. Spikkanaler för fastsättning på regel. Skruvavstånd 60 mm.	100



Kopplingsdosor halogenfria, ingjutningsbar

E-nr utan låsfjäder	E-nr med låsfjäder	Beskrivning	Förp
14 260 30	14 260 32	Kopplingsdosa gul för dubbelgips 26mm med vridbar ring. 6st 16 + 2st 20 mm stutsar. Passar för Perilexuttag (spisdosa). Spikkanaler för fastsättning på regel. Skruvavstånd 67 mm.	100
14 260 31		Lika ovan med 6st 16 mm stutsar. (inga på sidan)	100
14 260 35	14 260 34	Kopplingsdosa grön för enkelgips 13mm med vridbar ring. 6st 16+ 2st 20 mm stutsar. Spikkanaler för fastsättning på regel. Skruvavstånd 67 mm.	100
14 260 36		Lika ovan med 6st 16 mm stutsar. (inga på sidan)	100



Skärmdade apparat-, kopplings- och takdosor halogenfria

E-nr enkel	E-nr dubbel	Beskrivning	Förp
14 260 40	14 260 42	Skärmd halogenfri apparatdosa 750N.	100
14 260 46	14 260 48	Skärmd halogenfri kopplingsdosa 750N.	100
	14 260 50	Skärmd halogenfri takdosa 750N.	100



Täcklock std vit / Nordvit

E-nr utan utlopp	E-nr med utlopp	Beskrivning	Förp
14 260 27	14 260 29	Täcklock std vit för apparatdosa Ø 85 mm. Kombination med snäpp eller skruvfastsättning 60 mm.	20
14 260 37	14 260 39	Täcklock std vit för kopplingsdosa Ø 100 mm. Kombination med snäpp eller skruvfastsättning 67 mm.	20
14 261 11	14 261 12	Täcklock std vit för apparatdosa Ø 85 mm. Skruvfastsättning 60 mm.	20
14 261 13	14 261 14	Täcklock std vit för kopplingsdosa Ø 100 mm. Skruvfastsättning 67 mm.	20



Ed-Wa

E-nr utan utlopp	E-nr med utlopp	Beskrivning	Förp
14 263 27	14 263 29	Täcklock Nordvit för apparatdosa Ø 85 mm. Kombination med snäpp eller skruvfastsättning 60 mm.	20
14 263 37	14 263 39	Täcklock Nordvit för kopplingsdosa Ø 100 mm. Kombination med snäpp eller skruvfastsättning 67 mm.	20
14 263 31	14 263 32	Täcklock Nordvit för apparatdosa Ø 85 mm. Skruvfastsättning 60 mm.	20
14 263 33	14 263 34	Täcklock Nordvit för kopplingsdosa Ø 100 mm. Skruvfastsättning 67 mm.	20



Tillbehör till apparat- och kopplingsdosor

Art-nummer	Beskrivning	Förp
14 260 07	Putslock för apparatdosa	50
14 260 08	Putslock för kopplingsdosa	50
14 260 26	Extra lång dosskruv KFxs 3,0x40 mm FZB med PH1 stjärna för att fästa apparater vid t.ex. kakling.	100
14 260 97	Förhöjningsring 60/6mm för apparatdosa	50
14 260 98	Förhöjningsring 60/10mm för apparatdosa	50
14 261 15	Reduceringsmuff 20-16 mm. För dosa med 20 stuts som reduceras till 16.	25
14 261 16	Reduceringsmuff 16-10 mm för alla dosor med 16 stuts. Lämplig t.ex. för golvvärme.	25
14 261 17	Sidostuts 16 mm. Passar alla Ed-Wa:s apparatdosor.	25
14 261 18	Sidostuts 16 mm med låsfjäder. Passar alla Ed-Wa:s apparatdosor.	25
16 015 00	Hålsåg H-metall, 89mm exkl borraradapter till dosa 14 260 21.	1
16 015 01	Hålsåg H-metall, 92mm exkl borraradapter till dosa 14 260 21.	1
16 015 02	Borraradapter för betong till hålsåg ovan.	1



Fästen för dosor

E-nummer	Beskrivning	Förp
14 260 09	Regelskruv FXTB 3,5x100 mm FZB med PH2 stjärna som ersätter 4-tums spik.	100
15 302 14	Regelskruv FXTB 3,5x150 mm FZB med PH2 stjärna som ersätter 6-tums spik.	100
14 260 52	Distansfäste för placering av dosan utan regel. Fästet limmas eller skruvas på motstående vägg. Försedd med kapningsmarkeringar för 45, 70 eller 95 regel. Passar alla Ed-Wa:s gula och gröna apparat- och kopplingsdosor. Dosa beställs separat.	25
14 261 19	Distansfäste för regel.	25
14 260 92	Regelfäste 13 för grön apparatdosa med enkelgips. Dubbelhäftande tejp medföljer. Ingen spik eller skruv behövs. Dosa beställs separat.	10
14 260 95	Montageskena c/c 600 mm för max 7st A-dosor mellan två regler. Dubbelhäftande tejp medföljer. Ingen spik eller skruv behövs. Vikes vid brottytor för enkel- eller dubbelgips. Apparatdosor beställs separat.	10
14 261 32	Montageskena c/c 450 eller 600 mm för montering av dosor mellan två regler.	10
14 261 33	eller i glespanelen i taket Tillverkad i plast och monteras med spik eller skruv. Kan även användas i VVS-installationer. Apparatdosor beställs separat.	10



Kabelsmörjmedel


E-nummer	Beskrivning	Förp
16 004 30	Kabelsmörjmedel 0,5 liter (vaselin) silikonfri	12



Kabelavrollare Complete Roller

E-nummer	Beskrivning	Förp
16 532 30	Kabelavrollaren hanterar 2 st trummor samtidigt med varierande storlek. Stativ av kraftiga aluminiumprofiler med 2 ställbara löprullar på var sida. Avlindningsrulle som styr kabeln vid avrullning. 640x585x120mm	1

Patent 0502902-0



Dragfjäder tvinnad, lågfriktion

E-nummer	Beskrivning	Storlek	Förp
16 532 98	Dragfjäder tvinnade, lågfriktion. Perfekt dragfjäder som underlättar dragningen i elinstallationsrör.	Upprullare 4mm grön, 15m	10
16 533 45		Upprullare 6mm grön/svart, 30m	10
16 532 99	Höljet på upprullarna är blå.	4mm grön, 30m	10
16 533 00		4mm gul, 15m	10
16 533 01		6mm svart, 15m	10
16 533 02		6mm svart, 30m	10



DuoClip för 16 och 20mm rör

E-nummer	Beskrivning	Förp
15 010 33	Duoclip infästningssystem fäster dina slangar & rör på ett snabbt, enkelt och kostnadseffektivt sätt med skruv eller spik. 16mm/20mm slang & rör passar i alla clips. Får plats under glespanelen, 146x12x26,5mm.	200



Skruv-klammer "Speedy"

E-nummer	Beskrivning	Patent 533 424	Dim.mm	Förp
15 002 58	Skruvklammer av högsta kvalitet, rostskyddad med en tålig vit ytbeläggning. Förmonterad skruv med krysspår PH2 4,8x23mm.		S (6-10)	100
15 002 59			M (9-13)	100
15 002 60	Montera direkt i alla olika material.		L (10-14)	100



Skruvclips UV-beständiga

E-nr vit	E-nr svart	Beskrivning	Dimension	Förp
15 040 70	15 040 71	UV-beständigt clips som tål slag, kyla och värme. Förmonterad skruv med krysspår PH2, C4-kvalitet (utomhus).	8-12	100
15 040 72	15 040 73		10-14	100
15 040 74	15 040 75	Skruvdim: 8-12 och 10-14 = 3,9x32 övriga = 3,9x41mm.	14-18	100
15 040 76	15 040 77	Monteras enklast direkt i dubbelgips, trä, träfibermaterial	18-22	50
15 040 78	15 040 79	och lättbetong med skruvplugg.	22-26	50



Flänsskruv

E-nummer	Beskrivning	Längd	Förp
15 352 00	Flänsskruv med sexkant-/PH2-skalle, diameter 4,2mm.	9,5 mm	250
15 352 01	Hög dubbelgånga med spetsig spets. Lämplig för träfiberplattor, trä och plugg. C3-kvalitet (utomhus).	13 mm	250
15 352 02		19 mm	250
15 352 03		25 mm	250
15 352 04		38 mm	200
15 352 05		50 mm	200
15 352 06		75 mm	200



Kapslade strömbrytare / vägguttag IP44

E-nummer	Beskrivning	Variant	Dim.mm	Förp
18 948 45	Kapslade strömbrytare	Brytare 1-pol/trapp	60x45x75	10
18 948 46	och vägguttag i halogenfritt material IP44.	Brytare kron	60x45x75	10
18 948 47		Brytare kors	60x45x75	10
18 948 48	Polarvita med snabbkoppling 10A.	Brytare 2-pol med lampavägguttag 1vägs med jord	60x45x75	10
18 948 49		Vägguttag 2vägs med jord	60x45x75	10
18 948 50		Sammankopplingsplint	85x75x50	10
13 07 01		Brytare vrid 2-pol 16A	45x7x20	10
13 01 05			65x45x70	10



Sockeldosa 1 eller 1½ vägs uttag

E-nummer	Beskrivning	Utför.	Förp
18 907 90	Sockeldosa 180x95x38mm är en utanpåliggande dosa för installationer av stark- och svagström. Monteras över rörutlopp, kopplings- och apparatdosor, direkt på vägg eller i kombination med sockellister. Ger en smidig och snygg installation vid rördragning i reglade eller gjutna golv. Sockeldosan passar även för 1,5 vägs uttag. Dosorna har sluten eller öppen bottendel. Kan även levereras färdigkopplade.	Stängd	50
18 907 91		Öppen	50



Sockeldosa Perilex

E-nummer	Beskrivning	Utför.	Förp
24 080 22	Sockeldosan 180x101x45mm är en utanpåliggande dosa för perilexuttaget.	exkl uttag	50
24 080 23	Monteras över rörutlopp, kopplings- och apparatdosor direkt på vägg.	inkl uttag	50
24 30 01	Levereras med eller färdigkopplat uttag. Uttaget kan även köpas separat.		50

Downlight-box LED

Nr Rak	Beskrivning	Förp
74 650 22	Downlight-box LED för smidigare installation i glespanelen tillverkad i vit flammskyddat plastmaterial. 10st 16mm samt 8st 20mm ingångar låg bygghöjd 180x180x70mm.	10



Lampputtag för vägg

Infällt lampputtag för väggmontage 1-vägs alternativt 2-vägs, vit, 6A 250V ~. 96 x 96 mm.
Kan monteras i apparat-, kopplings- eller takdosa.

DCL 1 vägs	DCL 2 vägs	E-nr 1 vägs	E-nr 2 vägs	Beskrivning	Förp
		18 956 02	18 956 21	2-polig exkl jord.	10
		18 956 06		3-polig.	10
18 907 13	18 907 14			2-polig inkl jord.	10
10 11 49	10 11 50			2-polig inkl jord, svart	10
18 907 28				Förhöjningsram för DCL	10



Lampputtag för tak

Vitt infällt lampputtag för tak inkl krok med max belastning 15 kg alternativt exkl krok för gängad mittstolpe, 6A, 250V ~. Ø 111 mm.

DCL inkl. krok	DCL exkl. krok för mittstolpe	E-nr inkl. krok	E-nr exkl. krok för mittstolpe	Beskrivning	Förp
		18 956 41	18 956 42	2-polig exkl jord.	10
18 907 25	10 11 48	18 956 44	18 956 43	Hål för ledningsuttag.	10
		18 956 46	18 956 47	3-polig kron.	10
18 907 23	18 907 26			2-polig inkl jord.	10
10 11 52	10 11 53			2-polig inkl jord, svart .	10
18 925 12				2-polig inkl jord (även för mittstolpe)	10
18 925 13	10 11 64			2-vägs , 2-polig inkl jord.	10
18 907 29				Förhöjningsram för DCL	10
E-nummer	Beskrivning				Förp
14 270 60	Takkrok 38mm till lampputtag för gängad mittstolpe ¼"UNC.				100
14 270 61	Takkrok 45mm till lampputtag för gängad mittstolpe ¼"UNC.				100
14 270 62	Takkrok 75mm till lampputtag för gängad mittstolpe ¼"UNC.				100



Kabelmonterade lampputtag för vägg och tak ©

Produkter enligt ovanstående inkl kabelmontage, 150mm halogenfri FQ 1,5mm² färdigskalad för snabbplint.

Lampputtag för vägg

E-nummer	Beskrivning	Förp
18 907 18	1-vägs, 2-polig inkl jord. 3st 150mm FQ 1,5mm ² . (18 907 13+kabel)	10
18 907 20	2-vägs, 2-polig inkl jord. 6st 150mm FQ 1,5mm ² . (18 907 14+kabel)	10

Lampputtag för tak

E-nummer	2-vägs	Beskrivning	Förp
18 907 24	10 11 62	2-polig inkl jord. 3st 150mm FQ 1,5mm ² . (18 907 23+kabel)	10
18 907 27	10 11 65	2-polig inkl jord, gängad mittstolpe. 3st 150mm FQ 1,5mm ² . (18 907 26+kabel)	10



Lamppropp och lampputtag

DCL 2-pol	DCL 2-pol+jord	Nr 2-pol	Nr 3-pol	Beskrivning	Förp
18 907 03	18 907 05	18 955 86	18 911 95	Lamppropp sladd från sidan, vita.	10
10 11 54	10 11 55	15 11 08	18 911 97	Lamppropp dito, svarta .	10
	18 907 09	18 955 01		Lampputtag sladd från sidan, vita.	10
18 907 07	18 907 08			Sladdställ DCL 150mm, vit.	10
	18 907 08-3000			Sladdställ DCL 3000mm, vit.	25
79 028 00				Tillfällig belysning DCL E27 vit.	10



Stickpropp / Grenuttag

Nr vit	Nr Svart	Nr Brun	Beskrivning	Förp
1921001V	1921001S	1921001B	Stickpropp ojordad	10



Armatursockel IP20 rak och sned

Nr Rak	Nr Sned	Beskrivning	Förp
75 129 70	75 129 72	Armatursockel IP20 i tvådelad polykarbonat, för 60W glödlampa alternativt lysrörslampa E27. Snabbkoppling.	4
75 129 74	75 129 76	Tätningmembran för IP44.	10
12 13 00		Plastglob 150/84,5 naturell till ovanstående socklar.	10




Skyddshylsa

Används för att förhindra nötning vid slang- och rörändar

Gänga Pr/Pg	Hylsa SPIP	Hylsa SPP	Längd	Förp
15,2/9	327095	329095	50	200
18,6/11	327115	329115	51	200
22,5/16	327165	329165	51	200
28,3/21	327215	329215	51	100
37,0/29	327295	329265	70	100
47,0/36	327365	329365	80	100

SPIP för muff SPGIP, SPGP och SPRP

SPP för muff SPSP och SPVP



Klämbygel

Finns även med monterad mutter

Best	hål	Dia	Längd	Bredd	Färg	Förp
420027	16	2,7	24	8	Vit	100
420034	16	3,4	24	8	Vit	100
420090	16		24	8	Grå	100
420110	18		26	8	Grå	100
420160	22		30	8	Grå	100
420210	28		36	8	Grå	100
420290	36		47	11	Grå	100
420360	47		59	11	Grå	100



Anslutnings-, Skarv- och Vinkelmuff

Muffarna är klassade för IP54 och tillverkas av förzinkat stål.



Gänga Pr/Pg	Slang eller rör	Skarv SPSP	Skarv SPSP-ÖGH	Anslut SPGIP	Anslut SPRP	Anslut SPGP-ÖGH	Vinkel SPVP	Vinkel SPVP-ÖGH	Anslut Makrolon	Slang/rör	Förp
15,2/9	14,8-15,6	1407315		1408115			1409315		207095	14,7-15,7	100
18,6/11	14,8-15,6				1409217				207113	14,7-15,7	100
18,6/11	16		1407360			1409260		1409360			50
18,6/11	18,2-19	1407318		1408118			1409318		207115	18,0-19,1	50
22,5/16	18,2-19				1409221						50
22,5/16	20		1407362			1409262		1409362			25
22,5/16	22,1-22,9	1407322		1408122			1409322		207165	21,5-23,2	50
28,3/21	22,1-22,9				1409227						50
28,3/21	25		1407364			1409264		1409364			25
28,3/21	27,7-28,9	1407328		1408128			1409328		207215	27,6-29,4	25
37,0/29	27,7-28,9				1409236						25
37,0/29	32		1407366			1409266		1409366			10
37,0/29	36,2-37,8	1407337		1408137			1409337		207295	36,0-38,0	10
47,0/36	40		1407368			1409268		1409368			10
47,0/36	46,2/47,8	1407347		1408147			1409347		207365	46,0-48,0	10

Tätningshylsa och Hylsskruv

Tätningshylsa och Hylsskruv för pansarrör (Pr) och pansargänga (Pg). Skyddsklass IP66.



Gänga Pr/Pg	Inre gänga	Tätningshylsa Grå	Tätningshylsa Svart	Tätning Tåtn. 3-6	Tätning Tåtn. 4,5-8	Tätning Reducering 5,5-11	Tätning Red. muff Grå 4,5-8	Tätning Red. muff Grå 5,5-11	Tätning Tät. Förstoring 5,5-10	Tätning Tät. Förstoring 9,5-13	Tätning Tät. Förstoring 10-13,5	Tätning Tät. Förstoring 12-17	Tätning Tät. Förstoring 17-22	Tätning Tät. Förstoring 24-30	Förs.muff Grå	Hylsskruv m.dragavl. Kläm	Tätningshylsa m.dragavl. Kläm	Förp		
12,5/7		1458612														1459015	2-6,5	1459215	4,5-6,5	100
15,2/9	12,5/7	1458615							413091						1464515				100	
15,2/9	18,6/11															1459018	5-9,5	1459218	5,5-9,5	100
18,6/11	15,2/9	1458618	1458718	5,5-11	412111	4,5-8	1463918		413111	9,5-13	1464518					1459020	5,5-11	1459220	7-11	100
18,6/11	22,5/16								413131	10-13,5	1464520									100
20,4/13,5	18,6/11	1458620		7-13	412131	5,5-11	1463920													100
22,5/16	22,5/16																			100
22,5/16	15,2/9																			100
22,5/16	18,6/11	1458622	1458722	9,5-15	412161	4,5-8	1463921		413161	12-17	1464522					1459022	6-13	1459222	9,5-13	100
22,5/16	28,3/21																			50
28,3/21	18,6/11																			50
28,3/21	22,5/16	1458628	1458728	12-20	412212	9,5-15	1463928									1459028	7-17	1459228	12-17	50
28,3/21	37/29								413211	17-22	1464528									25
37,0/29	22,5/16																			25
37,0/29	28,3/21	1458637	1458737	17-27	412291	9,5-15	1463936									1459037	13-25	1459237	17-25	25
37,0/29	47/36								413291	24-30	1464537									10
47,0/36	37,0/29	1458647		24-34	412361	17,27	1463947									1459047	16-34	1459247	24-34	10

Kontramuttrar, Tätningnipplar och Avslutningsproppar



Gänga Pr/Pg	Inre gänga	Kontramutter Grå	Kontramutter Svart	Kontramutter Mäss	Förp	Tätningnippl Grå	Tätningnippl Svart	Tätning Tät.	Avslutningspropp Grå	Avslutningspropp Svart	Avslutningspropp Vit	Förp
12,5/7		1465412			100							
15,2/9	12,5/7	1465415			100	1457515		6-10	1466315		1466215	200
18,6/11	15,2/9	1465418	1465518	403118	100	1457518	1457618	6-11	1466318	1466418	1466218	200
20,4/13,5	18,6/11	1465420			100	1457520		7-12	1466320	491131	1466220	200
22,5/16	18,6/11	1465422	1465522	403168	100	1457522	1457622	8-14	1466322	1466422	1466222	200
28,3/21	22,5/16	1465428	1465528		50	1457528	1457628	10-18	1466328	1466428	1466228	100
37,0/29	28,3/21	1465437	1465537		25	1457537	1457637	16-24	1466337	1466437		100
47,0/36	37,0/29	1465447			10	1457547		23-36	1466347			50

Apparatdosa Uni



Takdosa Ergo



DCL
Lampputtag




Öppningsbar
16/20 muff



DuoClip



Montageplatta
Stand Up

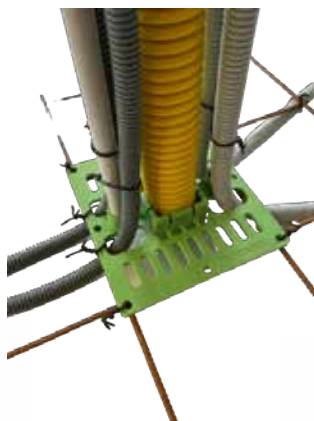

Downlight-box LED



Multidosa PLUS



Information om våra nya produkter finner du inne i broschyren!